


## MEDIDORES DE HUMEDAD EN LA MADERA



## HIGRÓMETROS PARA MADERA (serie básica)



BM 12

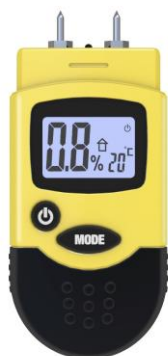

- Rango de medición:
- ✓ madera 6-44%
  - ✓ Medición de temperatura ambiente de: 0 a 50 °C
  - ✓ Electrodo integrado

BM 18



- Rango de medición:
- ✓ madera 6-60%
  - ✓ Medición de temperatura ambiente de: 0 a 40 °C
  - ✓ Indicador led de humedad
  - ✓ Electrodo integrado

BM 22



- Rango de medición:
- ✓ madera 6-44%
  - ✓ Medición de temperatura ambiente de: 0 a 40 °C
  - ✓ Escala doble para humedad en madera y materiales.
  - ✓ Electrodo integrado

La humedad en la madera puede tener consecuencias fatales, con los equipos TROTEC para medición de la humedad, usted obtiene medidas rápidas y confiables

Distribuidor exclusivo:



[www.thermographicsas.com](http://www.thermographicsas.com) / [info@thermographicsas.com](mailto:info@thermographicsas.com) / ☎ 057 (1) 6959892 / 📱 (057) 311 5630960

## HIGRÓMETRO BM 40 PARA MADERA (serie intermedia)



### Diseño, desarrollo y fabricación 100% en Alemania

- ✓ Factores de corrección para la madera.
- ✓ Función de retención de valor.
- ✓ Valor máximo, mínimo, alarma.
- ✓ Función medición de temperatura ambiente.
- ✓ Muestra directa del valor en porcentaje.
- ✓ Desconexión automática.
- ✓ Indicación del estado de la batería.
- ✓ Manejo sencillo mediante una única tecla.



Medición no destructiva de la humedad en la madera, la medición se realiza por medio de sensores capacitivos sin necesidad de colocar electrodos en el material a medir

Distribuidor exclusivo:



[www.thermographicsas.com](http://www.thermographicsas.com) / [info@thermographicsas.com](mailto:info@thermographicsas.com) / ☎ 057 (1) 6959892 / 📱 (057) 311 5630960

## HIGRÓMETRO T510 PARA MADERA (serie industrial)



Instrumento fabricado y diseñado con los mas altos estándares de calidad Alemana



- ✓ Rango de medición 0-100%
- ✓ Pantalla táctil y a color tipo blanview, altamente resistente al rayado.
- ✓ Valor máximo, mínimo, alarma.
- ✓ Función para compensar la temperatura en la medición de humedad.
- ✓ Visualización en pantalla de dos valores medidos simultáneamente.
- ✓ Características integradas de la madera y curvas de materiales para muchos tipos de maderas.
- ✓ Conexión a PC y software de estudio para gestión de datos.



Distribuidor exclusivo:




[www.thermographicsas.com](http://www.thermographicsas.com) / [info@thermographicsas.com](mailto:info@thermographicsas.com) / ☎ 057 (1) 6959892 / 📱 (057) 311 5630960

## MEDIDOR MULTIFUNCIONAL T3000 (serie industrial)



Desarrollado y fabricado en Alemania, según los  
mas altos criterios de calidad

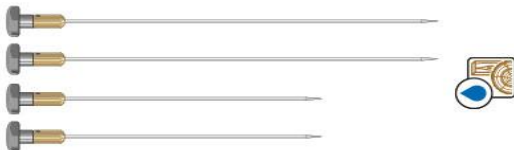

- ✓ Gran variedad de sensores y electrodos conectables para medir temperatura, humedad de material y otros variables.
- ✓ Pantalla táctil de cristal "Blanview", altamente resistente al rayado con muy alto grado de contraste.
- ✓ Memoria para mas de dos millones de valores de medición.
- ✓ Software Multimeasure-Studio para gestión de los datos de medición.
- ✓ Electrodo TS para determinar la humedad en maderas duras, aglomeradas, aserrín, etc.
- ✓ El menú dispone de una opción que permite escoger entre cientos de tipos de maderas, cuyas características están archivadas en el equipo.



Distribuidor exclusivo:




[www.thermographicsas.com](http://www.thermographicsas.com) / [info@thermographicsas.com](mailto:info@thermographicsas.com) / ☎ 057 (1) 6959892 / 📱 (057) 311 5630960





Distribuidor exclusivo:

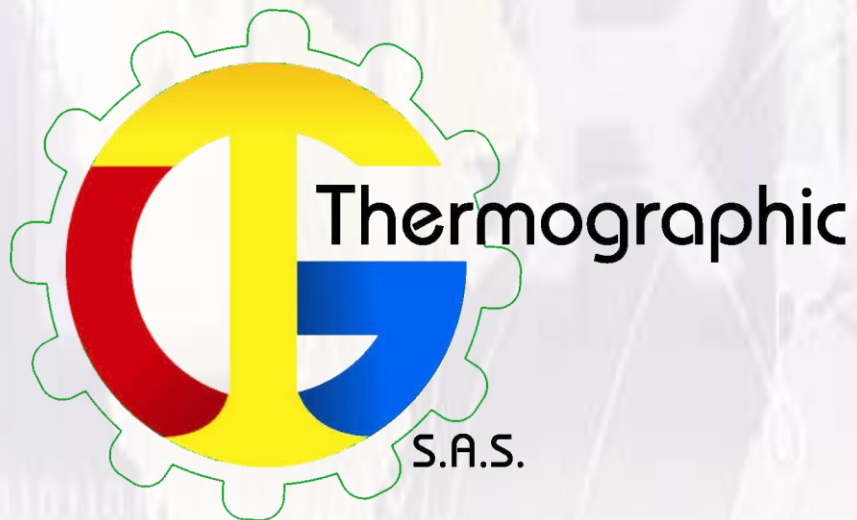

**PBX: 057 (1) 6959892  
(057) 311 5630960**

**[www.termoindustry.com](http://www.termoindustry.com)  
[www.thermographic.weebly.com](http://www.thermographic.weebly.com)  
[info@termoindustry.com](mailto:info@termoindustry.com)**



<https://facebook.com/ThermographicSas>



<https://twitter.com/thermographicSa>



<https://plus.google.com/+ThermographicSAS>